


Wyszukiwanie sygnału dla urządzenia TPLINK TL-WR543G:

Należy wpisać w przeglądarkę internetową **192.168.1.1**
otworzy się menu, w które należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło

użytkownik : admin
hasło: admin


Teraz Proszę wybrać po lewej stronie jak na zdjęciu
wireless
później **site survey**

Aby ustawić sygnał optymalnie należy po każdorazowym poruszeniu anteny, wcisnąć przycisk **Refresh** (oznaczony na zdjęciu jako nr 3), sygnał określany jest w dB, wartość powinna być jak najwyższa

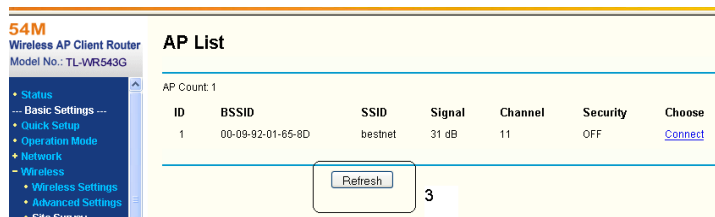

Pojawi się nowe okno z listą nadajników. Należy zwrócić uwagę na nadajniki które w nazwie mają **bestnet**, oraz ich numer **BSSID** zaznaczony na rysunku powyżej (numer u Państwa będzie inny niż na rysunku). Prosimy zapisać ten numer, będzie on potrzebny do aktywacji telefonicznej. Należy wybrać najmocniejszy nadajnik (z największą wartością w kolumnie **Signal**) i o **BSSID bestnet**.


Jeśli nie znajdują Państwo nadajnika **bestnet** prosimy o skorygowanie ustawień anteny, przy **Signal**, wartość musi być możliwie największa, proszę doregulować antenę tak, aby wartość **Signal** była maksymalnie duża, po zakończeniu czynności należy kliknąć connect następnie ok.

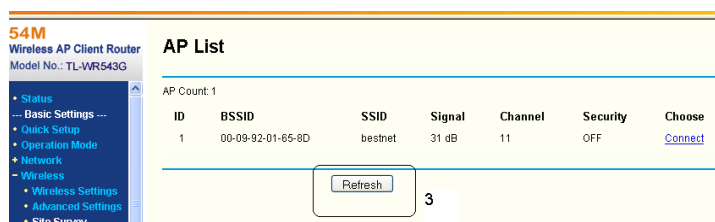


W RAZIE PROBLEMÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY od 10 do 16 od Pn do PT
pod nr tel 071 71 70 530

UWAGA! W RAZIE PROBLEMÓW


Jeśli router nie łączy się z internetem lub nie znajduje nadajnika należy sprawdzić czy jest ustawiony w trybie 11b oraz czy wybrane jest Region Poland Poniższe zdjęcie przedstawia błędną konfigurację:

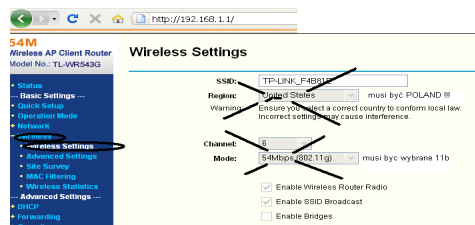

Aby zmienić na POLAND i 11b, należy na chwilę na zakładce Operation Mode zmienić na **Operation Mode** AP Router,



następnie wrócić do **Wireless / Wireless Settings** i zmienić na Region **POLAND** mode **11b**!

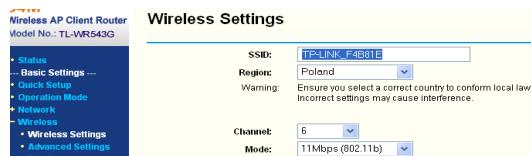

UWAGA! WAŻNE, aby po zapisaniu ustawień wrócić do **Operation mode** i wybrać ponownie **AP Client Router**, w przeciwnym przypadku przy wyszukiwaniu sygnału nie będzie opcji Connect